Panel šina

BOSCH
Invented for life

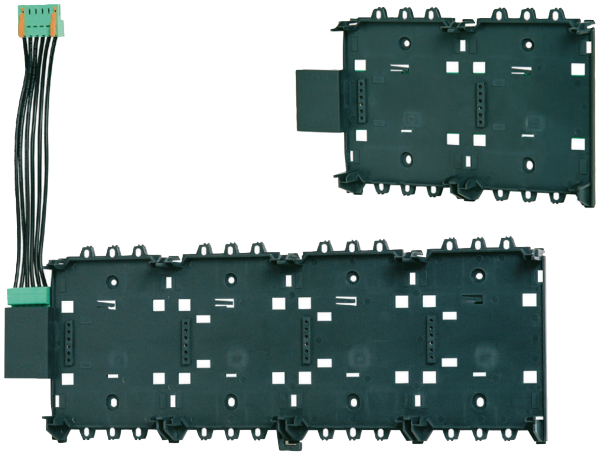

- Šine za priključivanje i puštanje
- Odgovarajuća za dva ili četiri modula

Panel šina kratka i panel šina dugačka su šine i igrajuće šine napravljene od plastike ojačane staklenim vlaknima za dva ili četiri modula. Opskrba napajanja za oba modula i sav promet podataka između modula i upravljačke ploče ostvaruje se putem utičnih kontakata u šini.

Funkcije

Šine sa panelima isporučuju se sa 24 V preko modula kontrolera baterije BCM-0000-B i imaju integrisani DC / DC pretvarač koji stvara 5 V radni napon koji su potrebni za module.

PRS-0002-C Panel šina kratka

Panel šina kratka ima dva mesta za modul. Zbog skrivenog položaja iza upravljačke i prikazivačke jedinice sa upravljačkim pločama, panel šina kratka je namenjena za ugradnju sledećih modula bez radnih i displejskih elemenata: • BCM-0000-B modul kontrolera baterije • IOS 0020 A i IOS 0232 A Komunikacijski moduli

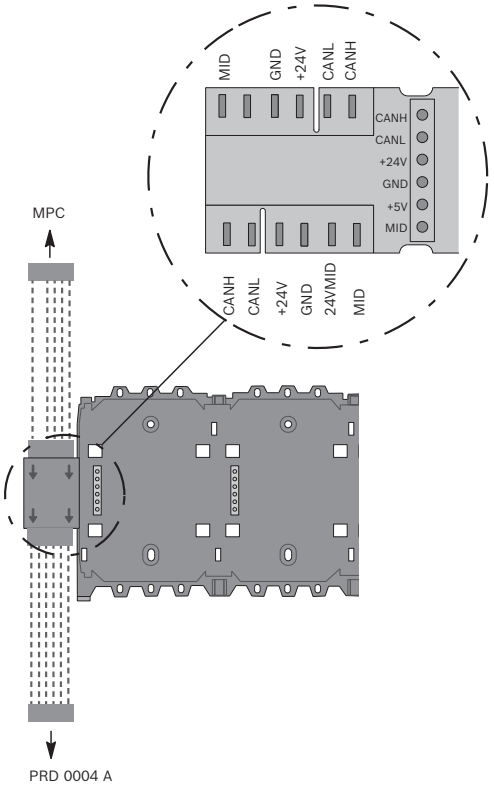

PRD 0004 A Panel šina duga

Panel Šina duga ima četiri mesta za modul.

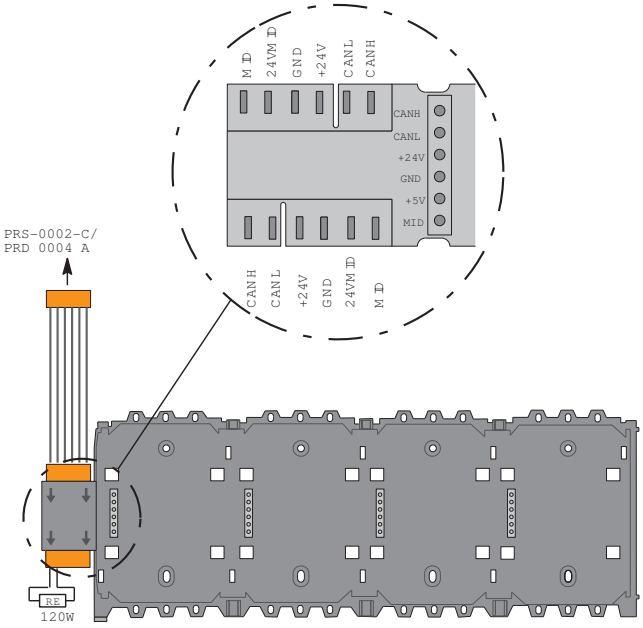

Uključeni delovi

Tip	Qty.	Komponente
PRS-0002-C	1	Panel šina kratka 2 modula
PRD 0004 A	1	Panel šina duga, za 4 modula
	1	kabal za transmisiju podataka.

Tehnička specifikacija

Električno

Ulazna voltaža	24 V DC via BCM-0000-B
Izlazna voltaža	• 24 V DC via BCM-0000-B • 5 V DC via DC/DC onverter

Mehanički

Materijal	ABS plastika, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
boja	Satenski sloj, antracit, RAL 7016

Uslovi životne sredine

Dozvoljena radna temperatura	-5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F)
Dozvoljena temperatura skladištenja	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)